



# GLI ESSENZIALI

CUSCINETTI RADIALI  
**RIGIDI A SFERE**

SERIE 600 / 6000 / 6200 / 6300

**NTN**® 

[www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)



With You

**SNR** È UN MARCHIO DI NTN CORPORATION  
COMMERCIALIZZATO DALLA FILIALE EUROPEA  
NTN-SNR

Forte di un'esperienza di 100 anni, il marchio SNR è famoso in tutto il mondo per la sua posizione da leader nel mercato Automotive (cuscinetti ruota, frizione, cambio e sospensione). I prodotti e la qualità di SNR sono particolarmente apprezzati nell'industria aerospaziale, soprattutto per quanto riguarda turbo reattori per aeromobili, riduttori per elicotteri e attacchi per pale.


NTN-SNR ha impiegato tutto il suo know-how nella progettazione e nella produzione per sviluppare la gamma di cuscinetti radiali rigidi a sfere SNR, implementando specifiche e processi di qualità severissimi.



Con sede centrale a Osaka (Giappone), NTN è uno dei principali produttori di componenti meccanici di precisione. In particolare, a livello mondiale per il mercato dei cuscinetti, NTN copre la più grande quota di mercato dei cuscinetti per mozzi ruota e il secondo posto per i giunti omocinetici. I prodotti NTN sono primi al mondo per l'elevato livello di qualità e vengono scelti da aziende in tutto il mondo.

**POICHÉ L'EFFICIENZA È UN MUST,**

**SNR PROPONE SOLO L'ESSENZIALE:  
PRESTAZIONI, QUALITÀ E COMPETITIVITÀ.**

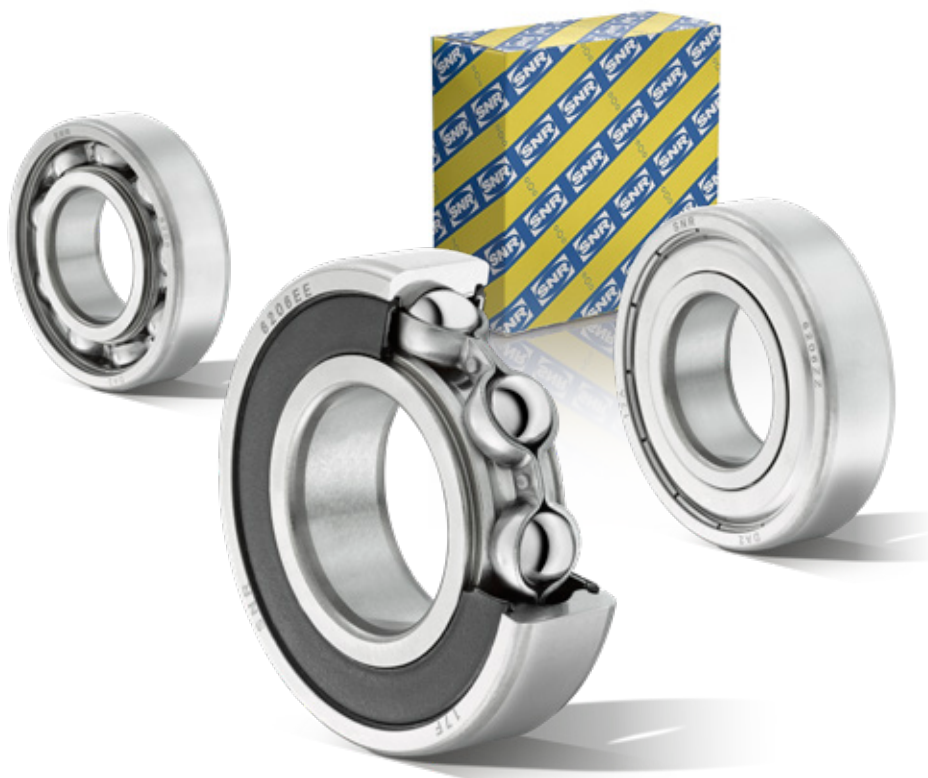

## **VANTAGGI** DI QUESTA GAMMA

### **MAGGIORE COMPETITIVITÀ MANTENENDO LE PRESTAZIONI TECNICHE**

Potrete contare su grandi quantità di cuscinetti popolari, progettati esclusivamente con specifiche di qualità Premium.


### **MAGGIORE EFFICIENZA DI ACQUISTO**

Nessuna necessità di ampliare la Vostra base fornitori. Potrete acquistare le gamme di entrambi i marchi NTN e SNR presso il vostro funzionario di vendita NTN-SNR.

### **OTTIMIZZAZIONE DELLA LOGISTICA E DEI PROCESSI DI QUALITÀ**

Con NTN continuate a lavorare come di consueto.

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE SNR

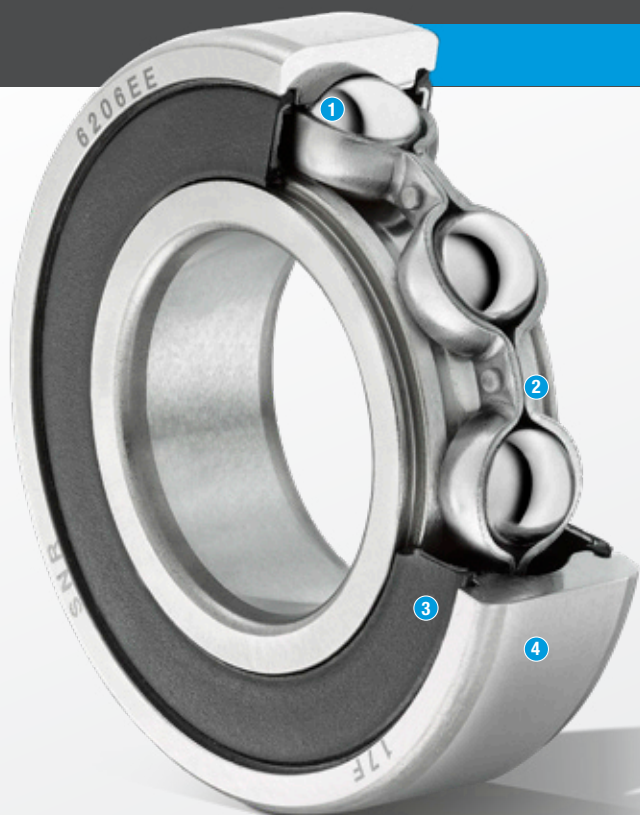

### DESIGN INTERNO <sup>(1)</sup>

Il design interno è ottimizzato per ottenere risultati eccellenti e durata operativa prolungata, massimizzando il limite di velocità con bassa temperatura operativa.

### GABBIA <sup>(2)</sup>

I cuscinetti radiali rigidi a sfere SNR sono prodotti con gabbia in lamiera di acciaio.

### GRASSO

Le versioni stagne sono già ingrassate con un lubrificante per una temperatura massima d'esercizio di +120°C.

### TENUTA <sup>(3)</sup>

La versione EE offre il miglior compromesso tra prestazioni in fase di prova e coppia ridotta grazie al design ottimizzato delle tenute e delle gole.

### ACCIAIO <sup>(4)</sup>

I cuscinetti radiali rigidi a sfere SNR sono prodotti in acciaio di alta qualità e conformi alle specifiche e ai controlli di qualità di NTN-SNR.

## DETTAGLI GAMMA SNR


### GAMMA DIMENSIONI DISPONIBILI:

Da 607 a 609 ; da 623 a 629 ; da 6001 a 6007 ;  
da 6200 a 6206 ; da 6300 a 6305


### GIOCO INTERNO RADIALE NORMALE E C3

### 3 OPZIONI DI TENUTA:


Aperto, EE e ZZ




APERTO



DOPPIA TENUTA  
STRISCIANTE  
(suffisso EE)



DOPPIO  
SCHERMO  
(suffisso ZZ)



## SERIE 600


DA 607 A 626

Codice articolo SNR	MARCHIO SNR									
	Diametro Alesaggio ("d" in mm)	Diametro esterno ("D" in mm)	Larghezza ("B" in mm)	Peso (kg)	Classe gioco interno radiale	Capacità di carico dinamico (kN)	Capacità di carico statico (kN)	Velocità termica di riferimento (giri/min)	Velocità limite (giri/min)	Intervallo di temperatura ammisibile
607	7.000	19.000	6.000	0.007	CN	2.410	0.970	35000	64000	-40°C a +120°C
607EE	7.000	19.000	6.000	0.007	CN	2.310	0.900	-	31000	-20°C a +120°C
607EEC3	7.000	19.000	6.000	0.007	C3	2.310	0.900	-	31000	-20°C a +120°C
607ZZ	7.000	19.000	6.000	0.070	CN	2.310	0.900	35000	51000	-20°C a +120°C
607ZC3	7.000	19.000	6.000	0.007	C3	2.310	0.900	35000	51000	-20°C a +120°C
608	8.000	22.000	7.000	0.012	CN	3.150	1.370	32000	57000	-40°C a +120°C
608EE	8.000	22.000	7.000	0.012	CN	3.150	1.370	-	26000	-20°C a +120°C
608EEC3	8.000	22.000	7.000	0.012	C3	3.150	1.370	-	26000	-20°C a +120°C
608ZZ	8.000	22.000	7.000	0.012	CN	3.150	1.370	32000	46000	-20°C a +120°C
608ZC3	8.000	22.000	7.000	0.012	C3	3.150	1.370	32000	46000	-20°C a +120°C
609	9.000	24.000	7.000	0.014	CN	3.200	1.410	28000	56000	-40°C a +120°C
609EE	9.000	24.000	7.000	0.014	CN	3.200	1.410	-	23000	-20°C a +120°C
609EEC3	9.000	24.000	7.000	0.014	C3	3.200	1.410	-	23000	-20°C a +120°C
609ZZ	9.000	24.000	7.000	0.014	CN	3.200	1.410	28000	45000	-20°C a +120°C
609ZC3	9.000	24.000	7.000	0.014	C3	3.200	1.410	28000	45000	-20°C a +120°C
623EE	3.000	10.000	4.000	0.002	CN	0.460	0.130	-	62000	-20°C a +120°C
623EEC3	3.000	10.000	4.000	0.002	C3	0.460	0.130	-	62000	-20°C a +120°C
623ZZ	3.000	10.000	4.000	0.002	CN	0.460	0.130	57000	81000	-20°C a +120°C
623ZC3	3.000	10.000	4.000	0.002	C3	0.560	0.150	57000	81000	-20°C a +120°C
624EE	4.000	13.000	5.000	0.003	CN	1.230	0.470	-	49000	-20°C a +120°C
624EEC3	4.000	13.000	5.000	0.003	C3	1.230	0.470	-	49000	-20°C a +120°C
624ZZ	4.000	13.000	5.000	0.003	CN	1.190	0.420	47000	63000	-20°C a +120°C
624ZC3	4.000	13.000	5.000	0.003	C3	1.230	0.470	47000	63000	-20°C a +120°C
625EE	5.000	16.000	5.000	0.005	CN	1.690	0.670	-	38000	-20°C a +120°C
625EEC3	5.000	16.000	5.000	0.005	C3	1.690	0.670	-	38000	-20°C a +120°C
625ZZ	5.000	16.000	5.000	0.005	CN	1.690	0.670	36000	54000	-20°C a +120°C
625ZC3	5.000	16.000	5.000	0.005	C3	1.690	0.670	36000	54000	-20°C a +120°C
626EE	6.000	19.000	6.000	0.008	CN	2.410	0.970	-	30000	-20°C a +120°C
626EEC3	6.000	19.000	6.000	0.008	C3	2.310	0.900	-	31000	-20°C a +120°C
626ZZ	6.000	19.000	6.000	0.008	CN	2.410	0.970	33000	46000	-20°C a +120°C
626ZC3	6.000	19.000	6.000	0.008	C3	2.410	0.970	33000	46000	-20°C a +120°C




# SERIE 600

DA 627 A 629



Codice articolo SNR	MARCHIO SNR									
	Diametro Alesaggio ("d" in mm)	Diametro esterno ("D" in mm)	Larghezza ("B" in mm)	Peso (kg)	Classe gioco interno radiale	Capacità di carico dinamico (kN)	Capacità di carico statico (kN)	Velocità termica di riferimento (giri/min)	Velocità limite (giri/min)	Intervallo di temperatura ammmissibile
627EE	7.000	22.000	7.000	0.013	CN	3.150	1.370	-	27000	-20°C a +120°C
627EEC3	7.000	22.000	7.000	0.013	C3	3.250	1.370	-	26000	-20°C a +120°C
627ZZ	7.000	22.000	7.000	0.013	CN	3.250	1.370	30000	41000	-20°C a +120°C
627ZZC3	7.000	22.000	7.000	0.013	C3	3.250	1.370	30000	41000	-20°C a +120°C
629EE	9.000	26.000	8.000	0.019	CN	4.450	1.970	-	21000	-20°C a +120°C
629EEC3	9.000	26.000	8.000	0.019	C3	4.550	1.970	-	20000	-20°C a +120°C
629ZZ	9.000	26.000	8.000	0.019	CN	4.450	1.970	26000	37000	-20°C a +120°C
629ZZC3	9.000	26.000	8.000	0.019	C3	4.550	1.970	26000	37000	-20°C a +120°C




# SERIE 6000

DA 6000 A 6005

Codice articolo SNR	MARCHIO SNR									
	Diametro Alesaggio ("d" in mm)	Diametro esterno ("D" in mm)	Larghezza ("B" in mm)	Peso (kg)	Classe gioco interno radiale	Capacità di carico dinamico (kN)	Capacità di carico statico (kN)	Velocità termica di riferimento (giri/min)	Velocità limite (giri/min)	Intervallo di temperatura ammmissibile
6000	10.000	26.000	8.000	0.018	CN	4.450	1.970	28000	51000	-40°C a +120°C
6000EE	10.000	26.000	8.000	0.020	CN	4.500	1.970	-	20000	-20°C a +120°C
6000EEC3	10.000	26.000	8.000	0.018	C3	4.450	1.970	-	21000	-20°C a +120°C
6000ZZ	10.000	26.000	8.000	0.018	CN	4.450	1.970	28000	41000	-20°C a +120°C
6000ZZC3	10.000	26.000	8.000	0.020	C3	4.500	1.970	28000	41000	-20°C a +120°C
6001	12.000	28.000	8.000	0.020	CN	5.100	2.390	24000	45000	-40°C a +120°C
6001C3	12.000	28.000	8.000	0.020	C3	5.100	2.390	24000	45000	-40°C a +120°C
6001EE	12.000	28.000	8.000	0.021	CN	5.100	2.390	-	18000	-20°C a +120°C
6001EEC3	12.000	28.000	8.000	0.021	C3	5.100	2.390	-	18000	-20°C a +120°C
6001ZZ	12.000	28.000	8.000	0.021	CN	5.100	2.390	24000	36000	-20°C a +120°C
6001ZZC3	12.000	28.000	8.000	0.021	C3	5.100	2.390	24000	36000	-20°C a +120°C
6002	15.000	32.000	9.000	0.028	CN	5.500	2.850	22000	39000	-40°C a +120°C
6002C3	15.000	32.000	9.000	0.028	C3	5.500	2.850	22000	39000	-40°C a +120°C
6002EE	15.000	32.000	9.000	0.029	CN	5.500	2.850	-	15000	-20°C a +120°C
6002EEC3	15.000	32.000	9.000	0.029	C3	5.500	2.850	-	15000	-20°C a +120°C
6002ZZ	15.000	32.000	9.000	0.029	CN	5.500	2.850	22000	31000	-20°C a +120°C
6002ZZC3	15.000	32.000	9.000	0.029	C3	5.500	2.850	22000	31000	-20°C a +120°C
6003	17.000	35.000	10.000	0.035	CN	6.000	3.250	20000	35000	-40°C a +120°C
6003C3	17.000	35.000	10.000	0.035	C3	6.000	3.250	20000	35000	-40°C a +120°C
6003EE	17.000	35.000	10.000	0.037	CN	6.000	3.250	-	13000	-20°C a +120°C
6003EEC3	17.000	35.000	10.000	0.037	C3	6.000	3.250	-	13000	-20°C a +120°C
6003ZZ	17.000	35.000	10.000	0.037	CN	6.000	3.250	20000	28000	-20°C a +120°C
6003ZZC3	17.000	35.000	10.000	0.037	C3	6.000	3.250	20000	28000	-20°C a +120°C
6004	20.000	42.000	12.000	0.066	CN	9.200	5.100	18000	29000	-40°C a +120°C
6004C3	20.000	42.000	12.000	0.066	C3	9.200	5.100	18000	29000	-40°C a +120°C
6004EE	20.000	42.000	12.000	0.068	CN	9.200	5.100	-	11000	-20°C a +120°C
6004EEC3	20.000	42.000	12.000	0.068	C3	9.200	5.100	-	11000	-20°C a +120°C
6004ZZ	20.000	42.000	12.000	0.068	CN	9.200	5.100	18000	23000	-20°C a +120°C
6004ZZC3	20.000	42.000	12.000	0.068	C3	9.200	5.100	18000	23000	-20°C a +120°C
6005	25.000	47.000	12.000	0.079	CN	9.800	5.900	15000	25000	-40°C a +120°C
6005C3	25.000	47.000	12.000	0.079	C3	9.800	5.900	15000	25000	-40°C a +120°C
6005EE	25.000	47.000	12.000	0.083	CN	9.800	5.900	-	9500	-20°C a +120°C
6005EEC3	25.000	47.000	12.000	0.083	C3	9.800	5.900	-	9500	-20°C a +120°C
6005ZZ	25.000	47.000	12.000	0.083	CN	9.800	5.900	15000	20000	-20°C a +120°C
6005ZZC3	25.000	47.000	12.000	0.083	C3	9.800	5.900	15000	20000	-20°C a +120°C


# SERIE 6000

DA 6006 A 6007



Codice articolo SNR	MARCHIO SNR									
	Diametro Alesaggio ("d" in mm)	Diametro esterno ("D" in mm)	Larghezza ("B" in mm)	Peso (kg)	Classe gioco interno radiale	Capacità di carico dinamico (kN)	Capacità di carico statico (kN)	Velocità termica di riferimento (giri/min)	Velocità limite (giri/min)	Intervallo di temperatura ammmissibile
6006	30.000	55.000	13.000	0.111	CN	13.000	8.300	13000	21000	-40°C a +120°C
6006C3	30.000	55.000	13.000	0.111	C3	13.000	8.300	13000	21000	-40°C a +120°C
6006EE	30.000	55.000	13.000	0.116	CN	13.000	8.300	-	8000	-20°C a +120°C
6006EEC3	30.000	55.000	13.000	0.116	C3	13.000	8.300	-	8000	-20°C a +120°C
6006ZZ	30.000	55.000	13.000	0.116	CN	13.000	8.300	13000	17000	-20°C a +120°C
6006ZZC3	30.000	55.000	13.000	0.116	C3	13.000	8.300	13000	17000	-20°C a +120°C
6007	35.000	62.000	14.000	0.146	CN	15.500	10.300	12000	19000	-40°C a +120°C
6007C3	35.000	62.000	14.000	0.146	C3	15.500	10.300	12000	19000	-40°C a +120°C
6007EE	35.000	62.000	14.000	0.152	CN	15.500	10.300	-	6900	-20°C a +120°C
6007EEC3	35.000	62.000	14.000	0.152	C3	15.500	10.300	-	6900	-20°C a +120°C
6007ZZ	35.000	62.000	14.000	0.152	CN	15.500	10.300	12000	15000	-20°C a +120°C
6007ZZC3	35.000	62.000	14.000	0.152	C3	15.500	10.300	12000	15000	-20°C a +120°C






## SERIE 6200

DA 6200 A 6204


Codice articolo SNR	MARCHIO SNR									
	Diametro Alesaggio ("d" in mm)	Diametro esterno ("D" in mm)	Larghezza ("B" in mm)	Peso (kg)	Classe gioco interno radiale	Capacità di carico dinamico (kN)	Capacità di carico statico (kN)	Velocità termica di riferimento (giri/min)	Velocità limite (giri/min)	Intervallo di temperatura ammmissibile
6200	10.000	30.000	9.000	0.030	CN	5.900	2.650	23000	42000	-40°C a +120°C
6200C3	10.000	30.000	9.000	0.030	C3	5.900	2.650	23000	42000	-40°C a +120°C
6200EE	10.000	30.000	9.000	0.031	CN	5.900	2.650	-	19000	-20°C a +120°C
6200EEC3	10.000	30.000	9.000	0.031	C3	5.900	2.650	-	19000	-20°C a +120°C
6200ZZ	10.000	30.000	9.000	0.031	CN	5.900	2.650	23000	34000	-20°C a +120°C
6200ZZC3	10.000	30.000	9.000	0.031	C3	5.900	2.650	23000	34000	-20°C a +120°C
6201	12.000	32.000	10.000	0.037	CN	6.800	3.050	22000	38000	-40°C a +120°C
6201C3	12.000	32.000	10.000	0.037	C3	6.800	3.050	22000	38000	-40°C a +120°C
6201EE	12.000	32.000	10.000	0.038	CN	6.800	3.050	-	17000	-20°C a +120°C
6201EEC3	12.000	32.000	10.000	0.038	C3	6.800	3.050	-	17000	-20°C a +120°C
6201ZZ	12.000	32.000	10.000	0.038	CN	6.800	3.050	22000	30000	-20°C a +120°C
6201ZZC3	12.000	32.000	10.000	0.038	C3	6.800	3.050	22000	30000	-20°C a +120°C
6202	15.000	35.000	11.000	0.043	CN	7.600	3.600	20000	34000	-40°C a +120°C
6202C3	15.000	35.000	11.000	0.043	C3	7.600	3.600	20000	34000	-40°C a +120°C
6202EE	15.000	35.000	11.000	0.045	CN	7.600	3.600	-	15000	-20°C a +120°C
6202EEC3	15.000	35.000	11.000	0.045	C3	7.600	3.600	-	15000	-20°C a +120°C
6202ZZ	15.000	35.000	11.000	0.045	CN	7.600	3.600	20000	27000	-20°C a +120°C
6202ZZC3	15.000	35.000	11.000	0.045	C3	7.600	3.600	20000	27000	-20°C a +120°C
6203	17.000	40.000	12.000	0.065	CN	9.400	4.800	18000	29000	-40°C a +120°C
6203C3	17.000	40.000	12.000	0.065	C3	9.400	4.800	18000	29000	-40°C a +120°C
6203EE	17.000	40.000	12.000	0.067	CN	9.400	4.800	-	13000	-20°C a +120°C
6203EEC3	17.000	40.000	12.000	0.067	C3	9.400	4.800	-	13000	-20°C a +120°C
6203ZZ	17.000	40.000	12.000	0.067	CN	9.400	4.800	18000	23000	-20°C a +120°C
6203ZZC3	17.000	40.000	12.000	0.067	C3	9.400	4.800	18000	23000	-20°C a +120°C
6204	20.000	47.000	14.000	0.096	CN	13.700	6.700	16000	25000	-40°C a +120°C
6204C3	20.000	47.000	14.000	0.096	C3	13.700	6.700	16000	25000	-40°C a +120°C
6204EE	20.000	47.000	14.000	0.100	CN	13.700	6.700	-	11000	-20°C a +120°C
6204EEC3	20.000	47.000	14.000	0.100	C3	13.700	6.700	-	11000	-20°C a +120°C
6204ZZ	20.000	47.000	14.000	0.100	CN	13.700	6.700	16000	20000	-20°C a +120°C
6204ZZC3	20.000	47.000	14.000	0.100	C3	13.700	6.700	16000	20000	-20°C a +120°C

# SERIE 6200

DA 6205 A 6206




Codice articolo SNR	MARCHIO SNR									
	Diametro Alesaggio ("d" in mm)	Diametro esterno ("D" in mm)	Larghezza ("B" in mm)	Peso (kg)	Classe gioco interno radiale	Capacità di carico dinamico (kN)	Capacità di carico statico (kN)	Velocità termica di riferimento (giri/min)	Velocità limite (giri/min)	Intervallo di temperatura ammmissibile
6205	25.000	52.000	15.000	0.125	CN	13.800	7.900	14000	22000	-40°C a +120°C
6205C3	25.000	52.000	15.000	0.125	C3	13.800	7.900	14000	22000	-40°C a +120°C
6205EE	25.000	52.000	15.000	0.129	CN	13.800	7.900	-	9100	-20°C a +120°C
6205EEC3	25.000	52.000	15.000	0.129	C3	13.800	7.900	-	9100	-20°C a +120°C
6205ZZ	25.000	52.000	15.000	0.129	CN	13.800	7.900	14000	17000	-20°C a +120°C
6205ZZC3	25.000	52.000	15.000	0.129	C3	13.800	7.900	14000	17000	-20°C a +120°C
6206	30.000	62.000	16.000	0.194	CN	19.200	11.300	12000	18000	-40°C a +120°C
6206C3	30.000	62.000	16.000	0.194	C3	19.200	11.300	12000	18000	-40°C a +120°C
6206EE	30.000	62.000	16.000	0.202	CN	19.200	11.300	-	7500	-20°C a +120°C
6206EEC3	30.000	62.000	16.000	0.202	C3	19.200	11.300	-	7500	-20°C a +120°C
6206ZZ	30.000	62.000	16.000	0.199	CN	19.200	11.300	12000	14000	-20°C a +120°C
6206ZZC3	30.000	62.000	16.000	0.199	C3	19.200	11.300	12000	14000	-20°C a +120°C



## SERIE 6300

DA 6300 A 6305

Codice articolo SNR	MARCHIO SNR									
	Diametro Alesaggio ("d" in mm)	Diametro esterno ("D" in mm)	Larghezza ("B" in mm)	Peso (kg)	Classe gioco interno radiale	Capacità di carico dinamico (kN)	Capacità di carico statico (kN)	Velocità termica di riferimento (giri/min)	Velocità limite (giri/min)	Intervallo di temperatura ammmissibile
6300	10.000	35.000	11.000	0.053	CN	7.600	3.450	21000	36000	-40°C a +120°C
6300C3	10.000	35.000	11.000	0.053	C3	7.600	3.450	21000	36000	-40°C a +120°C
6300EE	10.000	35.000	11.000	0.055	CN	7.600	3.450	-	16000	-20°C a +120°C
6300EEC3	10.000	35.000	11.000	0.055	C3	7.600	3.450	-	16000	-20°C a +120°C
6300ZZ	10.000	35.000	11.000	0.055	CN	7.600	3.450	21000	29000	-20°C a +120°C
6300ZZC3	10.000	35.000	11.000	0.055	C3	7.600	3.450	21000	29000	-20°C a +120°C
6301	12.000	37.000	12.000	0.058	CN	9.700	4.200	20000	34000	-40°C a +120°C
6301C3	12.000	37.000	12.000	0.058	C3	9.700	4.200	20000	34000	-40°C a +120°C
6301EE	12.000	37.000	12.000	0.060	CN	9.700	4.200	-	15000	-20°C a +120°C
6301EEC3	12.000	37.000	12.000	0.060	C3	9.700	4.200	-	15000	-20°C a +120°C
6301ZZ	12.000	37.000	12.000	0.060	CN	9.700	4.200	20000	28000	-20°C a +120°C
6301ZZC3	12.000	37.000	12.000	0.060	C3	9.700	4.200	20000	28000	-20°C a +120°C
6302	15.000	42.000	13.000	0.080	CN	11.300	5.400	17000	29000	-40°C a +120°C
6302C3	15.000	42.000	13.000	0.080	C3	11.300	5.400	17000	29000	-40°C a +120°C
6302EE	15.000	42.000	13.000	0.084	CN	11.300	5.400	-	13000	-20°C a +120°C
6302EEC3	15.000	42.000	13.000	0.084	C3	11.300	5.400	-	13000	-20°C a +120°C
6302ZZ	15.000	42.000	13.000	0.084	CN	11.300	5.400	17000	23000	-20°C a +120°C
6302ZZC3	15.000	42.000	13.000	0.084	C3	11.300	5.400	17000	23000	-20°C a +120°C
6303	17.000	47.000	14.000	0.112	CN	13.500	6.600	16000	26000	-40°C a +120°C
6303C3	17.000	47.000	14.000	0.112	C3	13.500	6.600	16000	26000	-40°C a +120°C
6303EE	17.000	47.000	14.000	0.116	CN	13.500	6.600	-	12000	-20°C a +120°C
6303EEC3	17.000	47.000	14.000	0.116	C3	13.500	6.600	-	12000	-20°C a +120°C
6303ZZ	17.000	47.000	14.000	0.116	CN	13.500	6.600	16000	21000	-20°C a +120°C
6303ZZC3	17.000	47.000	14.000	0.116	C3	13.500	6.600	16000	21000	-20°C a +120°C
6304	20.000	52.000	15.000	0.141	CN	15.800	7.900	14000	24000	-40°C a +120°C
6304C3	20.000	52.000	15.000	0.141	C3	15.800	7.900	14000	24000	-40°C a +120°C
6304EE	20.000	52.000	15.000	0.146	CN	15.800	7.900	-	11000	-20°C a +120°C
6304EEC3	20.000	52.000	15.000	0.146	C3	15.800	7.900	-	11000	-20°C a +120°C
6304ZZ	20.000	52.000	15.000	0.146	CN	15.800	7.900	14000	19000	-20°C a +120°C
6304ZZC3	20.000	52.000	15.000	0.146	C3	15.800	7.900	14000	19000	-20°C a +120°C
6305	25.000	62.000	17.000	0.228	CN	22.200	11.500	12000	19000	-40°C a +120°C
6305C3	25.000	62.000	17.000	0.228	C3	22.200	11.500	12000	19000	-40°C a +120°C
6305EE	25.000	62.000	17.000	0.235	CN	22.200	11.500	-	8600	-20°C a +120°C
6305EEC3	25.000	62.000	17.000	0.235	C3	22.200	11.500	-	8600	-20°C a +120°C
6305ZZ	25.000	62.000	17.000	0.235	CN	22.200	11.500	12000	15000	-20°C a +120°C
6305ZZC3	25.000	62.000	17.000	0.235	C3	22.200	11.500	12000	15000	-20°C a +120°C



## CUSCINETTI RADIALI RIGIDI A SFERE

SERIE 600 / 6000 / 6200 / 6300



Questo documento è di proprietà esclusiva di NTN-SNR ROULEMENTS. Qualsiasi riproduzione, totale o parziale, senza previa autorizzazione scritta di NTN-SNR ROULEMENTS è severamente vietata. Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguibile legalmente.

Nonostante la cura e l'attenzione dedicate alla realizzazione del presente documento, NTN-SNR ROULEMENTS non potrà essere considerata responsabile per eventuali errori ed omissioni eventualmente contenuti in esso. Nell'ambito della nostra politica aziendale di ricerca e sviluppo, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso, totalmente o in parte, i prodotti e le specifiche riportati nel presente documento.

© NTN-SNR ROULEMENTS, copyright internazionale 2019.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy  
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15  
[www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)



With You