

A CSAPÁGYAK KI-
ÉS BESZERELÉSE KÖTELEZŐ
HIDRAULIKUS ANYA

HMV szerkezeti méretsor




www.ntn-snr.com



With You

Experts
& Tools

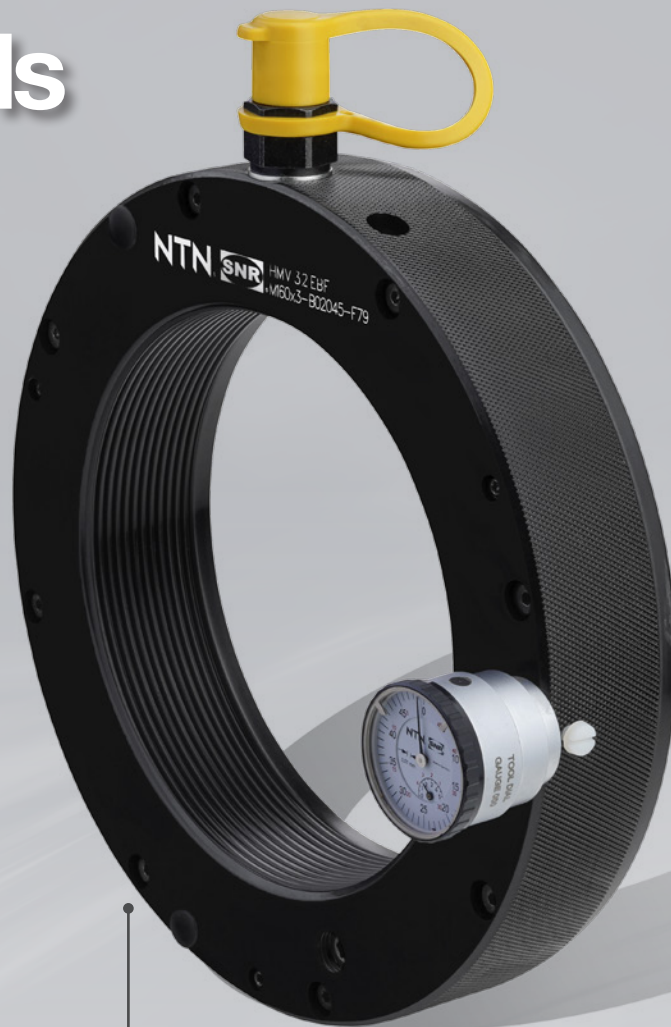

AZ NTN-SNR HIDRAULIKUS ANYÁVAL,
MELY TÖKÉLETES SZERSZÁM A KÚPOS FURATÚ
HENGERGÖRGŐS CSAPÁGYAK KI-, ÉS BESZERELÉSÉHEZ

ELŐNYÖK:

- Egyszerű és biztonságos szerelés
- A radiális csapágyrés pontos és megbízható beállítása
- Rövid szerelési időszükségletek

AZ NTN-SNR HIDRAULIKUS ANYA MŰSZAKI JELLEMZŐI

Különlegs jellemzők:



- Automatikus dugattyú visszaállítási funkció a hidraulikus anyában lévő rugó révén
- A hidraulika olaj egyszerű visszavezetése a szivattyúba
- Nincs szükség a dugattyú fásztó visszanyomására kiinduló helyzetébe
- Biztonságos kezelés a recézett gyűrű felületnek megfelelően
- A szerelési helyzetben két hidraulika csatlakozó (axiális vagy radiális) az optimális hozzáférés érdekében.

BIZTONSÁG: vészleállító ("Not-Aus") tartja vissza a dugattyút a gyűrűs testből való kilépéstől

- Az NTN-SNR hidraulikus anyák metrikus menettel HMV...EBF (M50x1.5 → Tr1000x8) vagy coll-menettel HMVC...EBF (1.967 → 37.410 inch) kaphatók

Különleges méretek, vagy ügyfél specifikálta kivitelek? Lépjen kapcsolatba velünk!

Nyomó rugós csavarok

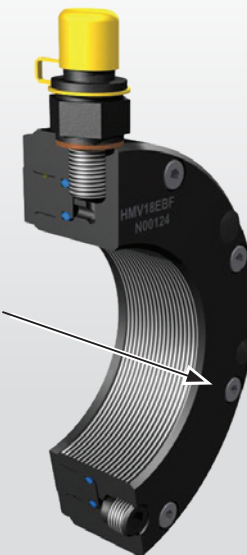

Az Ön hidraulikus anyájának alkalmazásához tartozék



- TOOL MÉRŐÓRA 050
- TOOL MÉRŐÓRA 100
Állítási út 5 mm- 10 mm
- TOOL DIAL EXTENSION SET
toldó adapter a mérőórához

SZERSZÁMOK AZ ÖN HIDRAULIKUS ANYÁJÁHOZ

TOOL HIDRAULIKA SZIVATTYÚ

Előnyök:

- Könnyű és kompakt kialakítás
- Robosztus csomagolás
- Ergonomie: rögzítés a biztonságos szállítás érdekében
- Robosztus kialakítás: a szivattyú élettartam garanciával rendelkezik (normál üzemi feltételek mellett)
- Hatásfok: időtakarékos és csökkentett szivattyú erő a kétfokozatú rendszernek köszönhetően (80%-al kevesebb löket, mint az egyfokozatú szivattyúnál)
- A kezelő biztonsága: elektromosan szigetelt kar.
- 3 szivattyú méret kapható
 - 0.3 liter a ≤ HMV 54 EBF hidraulikus anyához
 - 0.9 liter a ≤ HMV 92 EBF hidraulikus anyához
 - 2.55 liter a > HMV 92 EBF hidraulikus anyához



KAPHATÓ SZIVATTYÚ MÉRETEK

- TOOL PUMP SET 700B-0.3L
0.3 l olaj befogadóképesség / Max. üzemi nyomás 700 bar
- TOOL PUMP SET 700B-0.9L
0.9 l olaj befogadóképesség / Max. üzemi nyomás 700 bar
- TOOL PUMP FÜHLERLEHRE 700
Fühlerlehre (=tapintó érzékelő) max. 700 bar (analog) értéket mutat
- TOOL HYDRAULIKÖL 1L
Hydraulikflüssigkeit (=hidraulika folyadék) 1.0 l

Minden hidraulika szivattyút hidraulika tömlővel, csatlakozó csomaggal és manométerrel szállítanak, és maximális befogadóképességéig olajjal van feltöltve



A CSAPÁGYHÉZAG ELLENŐRZÉSÉHEZ

- TOOL Hézagolólemez 100
 - TOOL Hézagolólemez 150
 - TOOL Hézagolólemez 300
- Hézagolólemez készlet (hosszak: 100, 150, 300 mm)



Jelen dokumentum az NTN-SNR Roulements cég kizárólagos tulajdona. A dokumentum tartalmát az NTN-SNR ROULEMENTS elzetes engedélye nélkül tilos részben vagy teljes egészében reprodukálni. A jelen bekezdésben foglaltak be nem tartása jogi következményeket vonhat maga után. Az NTN-SNR ROULEMENTS, bár minden érdeklődőnek megteszi annak érdekében, hogy a jelen dokumentumban található információk pontosak legyenek, nem felel a jelen dokumentumban esetleg előforduló hibákért vagy mulasztásokért. A folyamatos kutatás-fejlesztésre vonatkozó irányelvünknek megfelelően fenntartjuk annak jogát, hogy a jelen dokumentumban említett termékeket és specifikációkat részben vagy teljes egészében módosítsuk.
© NTN-SNR ROULEMENTS, international copyright 2020.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-snr.com



With You

